Normative

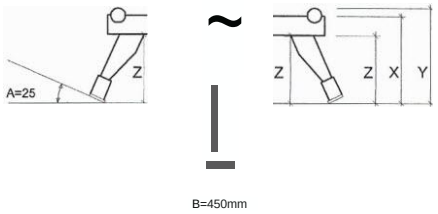



Z = Altezza della panca - soprabordo = 130 mm Y = Altezza totale = Z + 100 mm
X = Altezza della panca -soprabordo = Z + 60 mm A = Angolo libero = 25''

Normative internazionali per lo sport dello SLITTINO (ex. Bock-, o Tourenrodel)

(Singolo e doppio)

E‘ obbligatorio indossare il casco di protezione!

1) I componenti di base degli slittini (Pattini, Gambali, Sedile, Longheroni) devono essere di legno. E‘ consentito il prolungamento verso la parte posteriore per lo slittino doppio, con la libera scelta del materiale (legno o alluminio)

2) Peso dello slittino: Singolo 10 Kg

Doppio 12 Kg

- Il peso massimo dello slittino include i relativi accesori.

3) Dimensioni:

- Larghezza della traccia misurata ai bordi interni dei pattini	max. 450 mm
- Altezza dello slittino sul bordo inferiore del sedile (fronte e retro)	min. 130 mm
(misurazione in 3 punti – esterni e mediani - vedi schizzo))	
- *Spessore (altezza)*	min . 30 mm
- Altezza totale dello slittino	max. 60 mm
(Il punto massimo del sedile non puo` essere piu` alto del longherone)	*max.230mm*
- Angolo libero (posizione angolata) della rotaia	max. 25 Grad
- Spessore totale della rotaia	min . 2 mm max. 6 mm
- Proiezione della rotaia sopra il bordo interno dei pattini	max. 2 mm
- Materiale della rotaia singola e doppia: solo rotaia in acciaio (*nessun metallo ferroso o copertura delle rotaie*)	min . 90 Grad

4) Normative generali:

- Sono vietati accessori frontali e laterali per la stabilizzazione della postura degli atleti -, eventuali costruzioni di parti in schiuma per migliorare il comfort della seduta non devono superare l‘altezza dei longheroni.

- Per motivi di sicurezza l‘atleta non deve essere collegato in modo fisso con lo slittino (*velcro o cinturini con velcro sono ammessi)*

- Il longherone e` costituito da un‘asta solida di legno del diametro di min. 20 mm. e max. 40 mm. collegato al sedile.

- I due pattini non possono essere scambiati; il punto di pressione deve essere quello mediano (*vedi disegno).* I pattini devono correre parallelamente fino al prolungamento della linea esterna dei gambali e piegati verso l‘esterno e il profilo dei pattini deve mostrare una forma angolata (*non piallata a forma di cono , i bordi possono tuttavia essere rovinati)*

- La riduzione dei gambali non e` permessa.

Il mezzo di trasporto viene classificato a livello internazionale „SLITTINO DA SPORT“

Anno 2017
Anno 2017